



(9) コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか

コンクリートは、できるだけ水平に打ち込む必要があります。これは、バイブレータを掛けたとき、下の層に 10cm 程度挿入する必要がありますが、表面が水平でないと、10cm の目安がわかり難いという施工性の問題と、水平でない場合には、ブリーディング水がある場所に集まり易く、水分の多い、不均質な部分が出来てしまうからです。

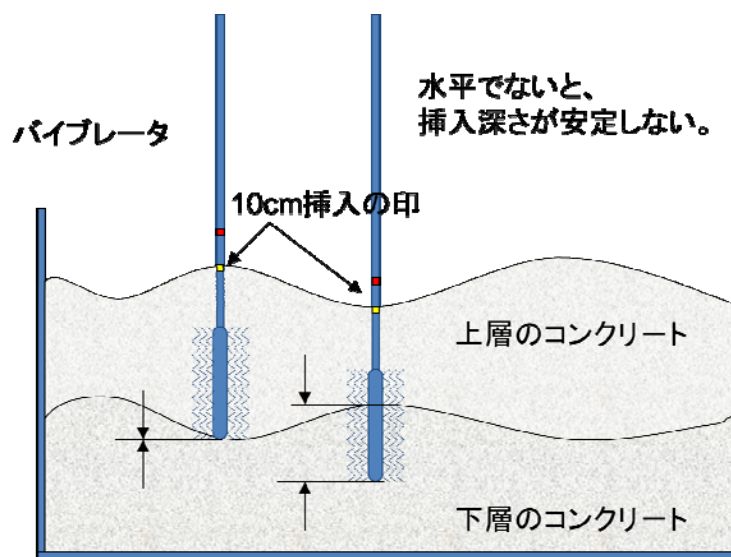

挿入深さが安定しない

**ブリーディング水が溜まりやすく、
水分が多い不均質な部分(欠陥部分になりやすい)**

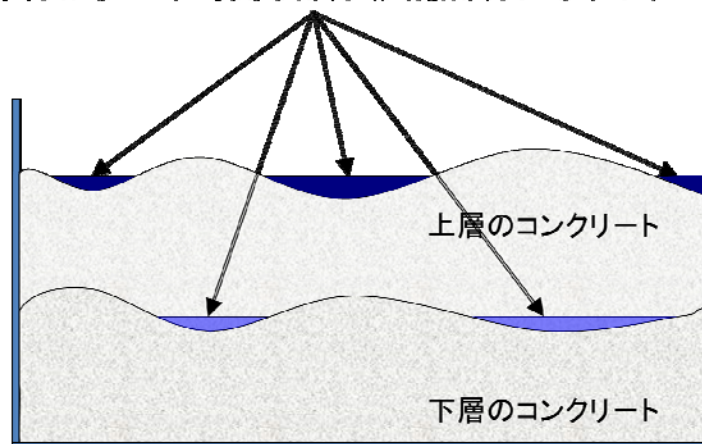

ブリーディング水が溜まりやすい