


(14) バイブレータを下層のコンクリートに 10cm 程度挿入しているか

バイブレータを下層のコンクリートに 10cm 程度挿入し、締め固めることによって、上下層のコンクリートが一体化し、コールドジョイントを防止します。

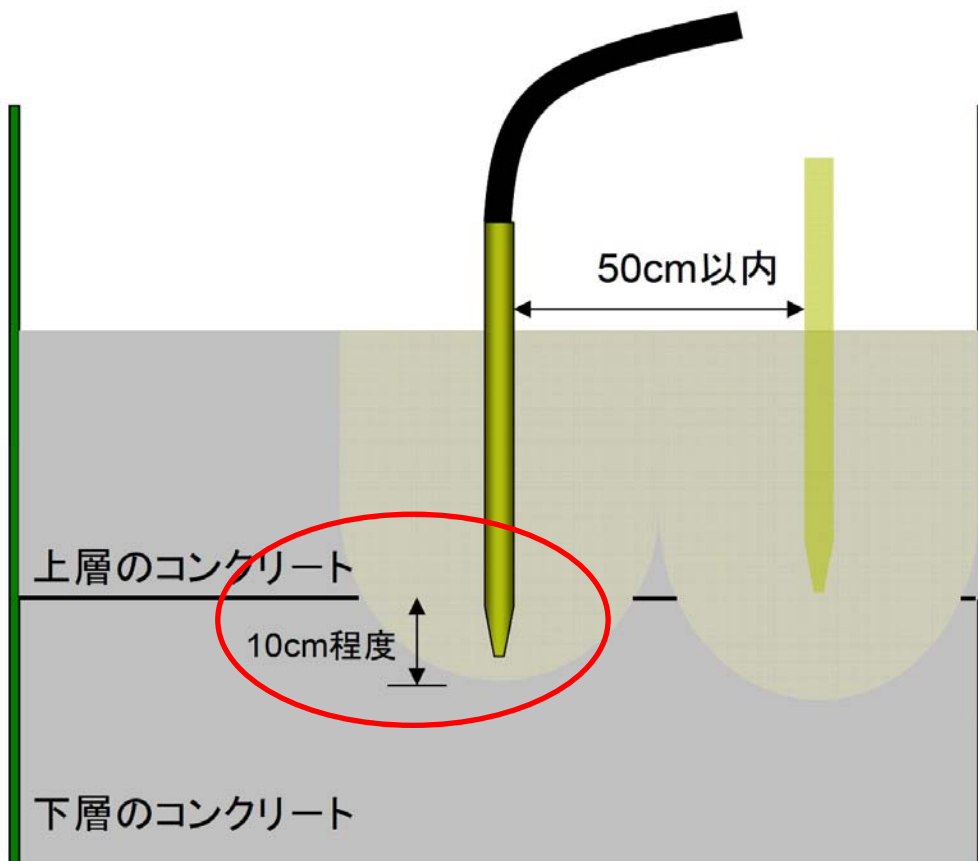

下層のコンクリートに 10cm 程度挿入する