


(15) バイブレータを、鉛直に挿入し、挿入間隔は 50cm 以下としているか

振動を与えることによって、コンクリートが流動化し気泡が抜け密実なコンクリートとなる。その振動の伝播は概ね半径 20cm～30cm である。このため、バイブレータの挿入間隔は 50cm 以下としている。

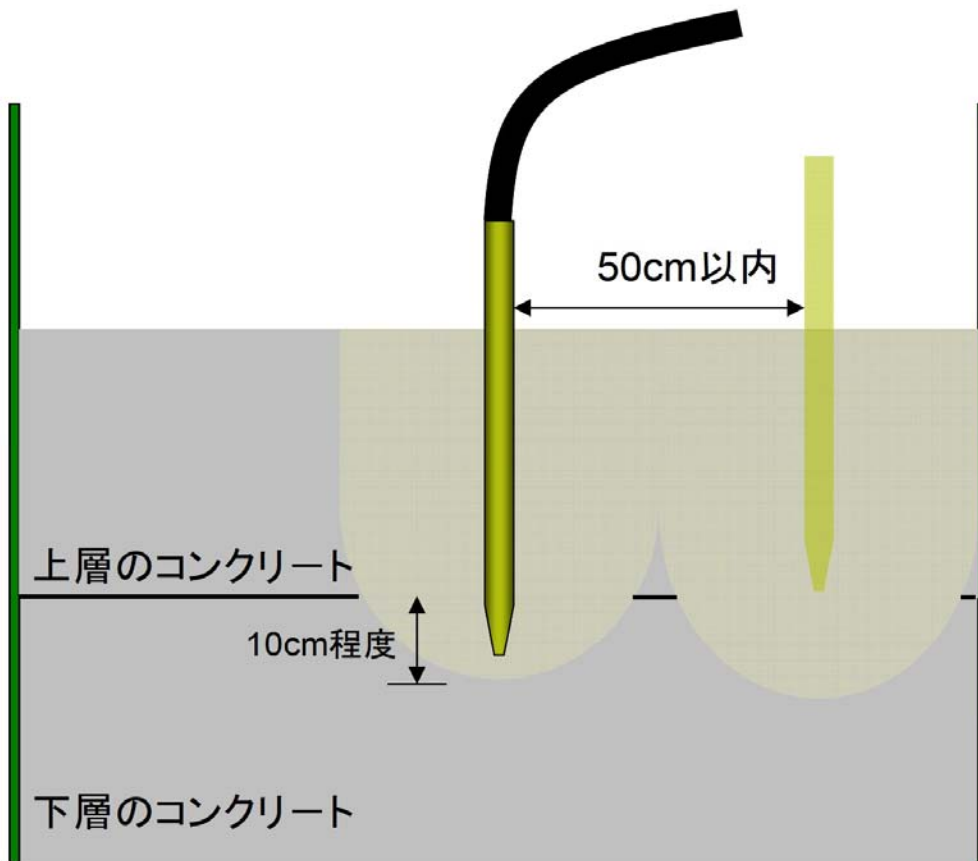

下層のコンクリートに 10cm 程度挿入する